



Trin

Produceret iht. DIN 24531-1
Dimensioneret iht. DIN 14122-3

- Varmgalvaniseret
- Presrist / Snojersrist
- Maskestørrelser efter ønske
- Bæreegenskaber efter ønske
- Materialer efter ønske

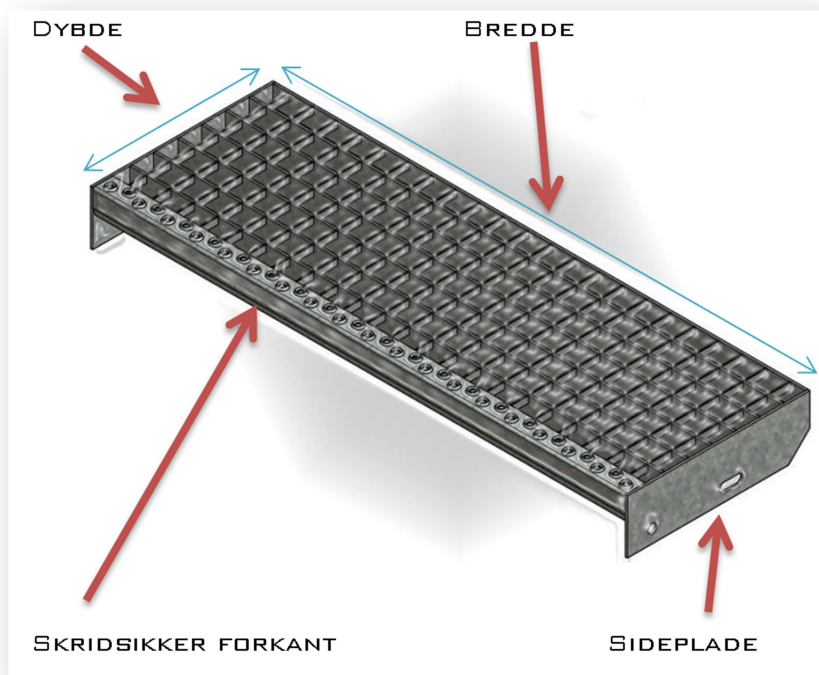

Hulplacering

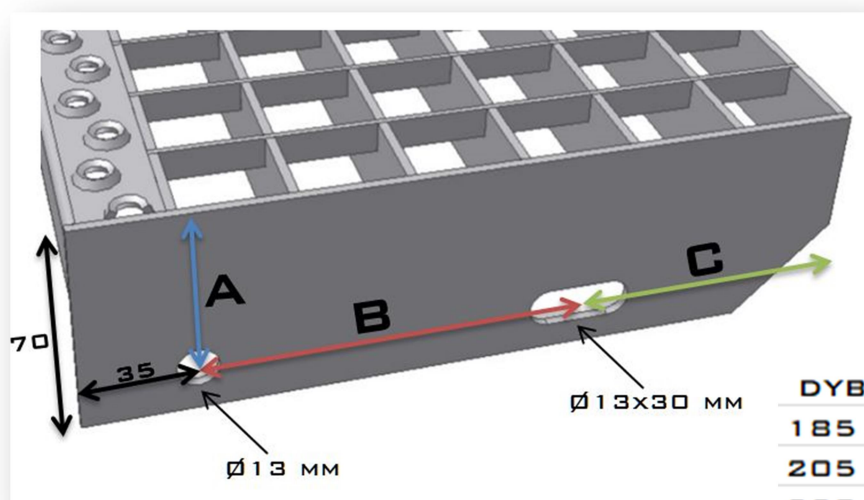

DYBDE	A	B	C
185 MM	55	95	55
205 MM	55	95	75
220 MM	55	100	85
240 MM	55	120	85
270 MM	55	150	85
305 MM	55	180	90